

プレットラック

若めすの移動を効率化する、若めす移動台車




トビラは引っ掛け方式

特長

- フレームはステンレス製のため、錆びにくい
- ケージは四種メッキを使用
- 比較的軽量
- 下から2段目の床網が2段折りたたみ方式のため、最下段の雛の出し入れ作業が容易
- キャスター防錆対策として、樹脂ベアリングを採用

収容羽数


120日齢雛
約10羽×14室＝約140羽(夏、冬季で増減あり)

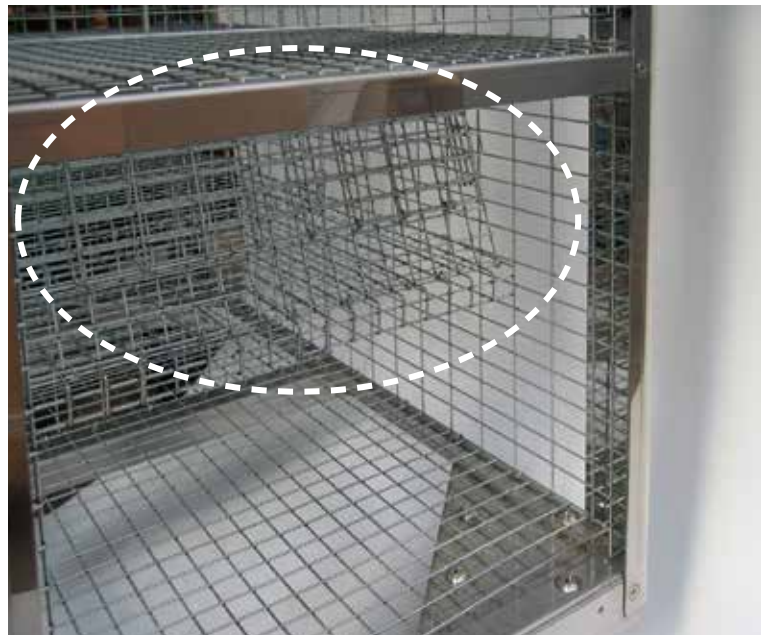

二段折りたたみ方式(2段目)

■寸法図

(単位：mm)

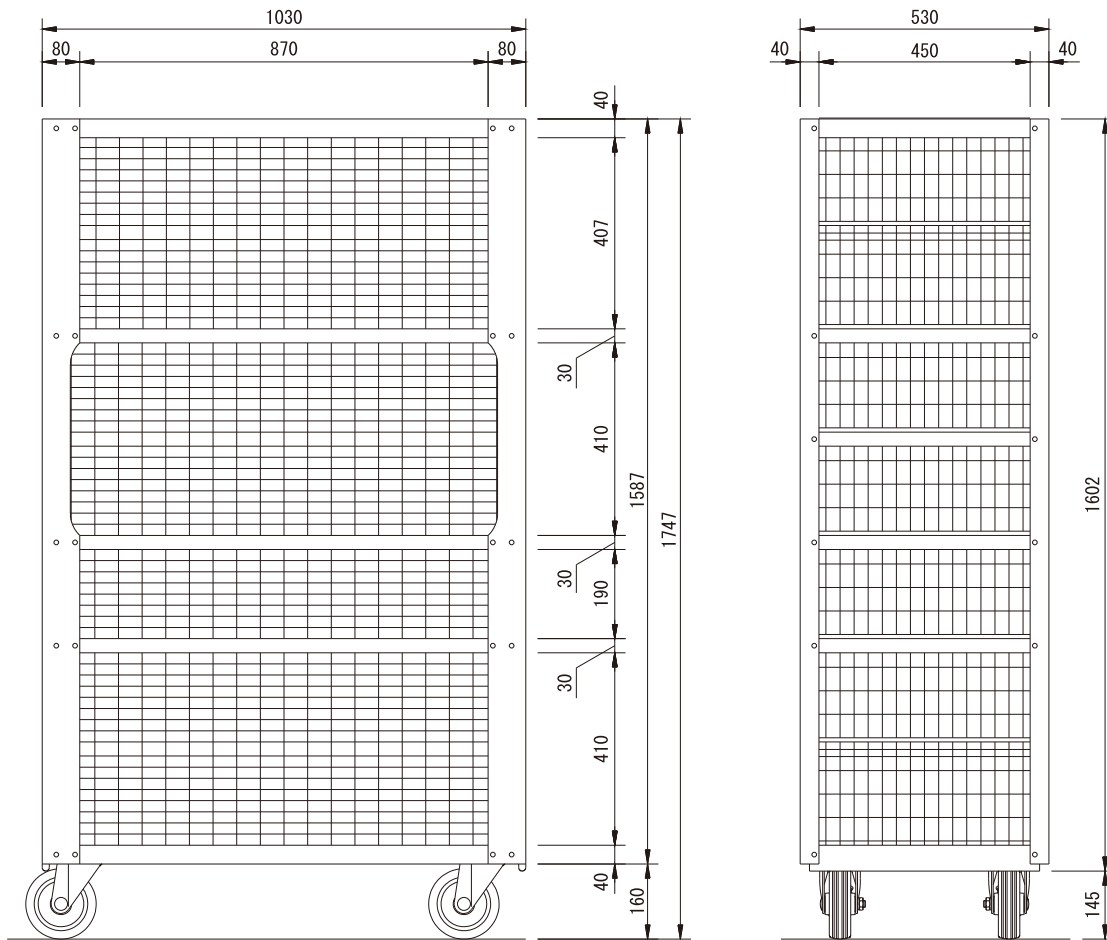

■標準仕様 【品番：KS0042】

全長	1030mm	
全幅	530mm	
全高	1747mm	
重量	65.7kg	
キャスター	材質	ユニクロームメッキ
	自由車	φ150mm(樹脂ベアリング)ゴム車輪
	固定車	φ150mm(樹脂ベアリング)ゴム車輪
フレーム材質	SUS430	

■1室の寸法

長さ	500mm×2室
幅	500mm
高さ	220mm×7段

※仕様及び寸法につきましては改良等で予告なしに変更する場合があります。

ヨシダエルス株式会社

URL <https://www.yoshida-lsys.com>

✉ info@yoshida-lsys.com

■本社・工場

〒649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田155番地
TEL(0738)22-2111(代) FAX(0738)22-8885

■東京支店

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-10
TEL(03)3511-0033(代) FAX(03)3511-3400