

# 飼料搬送装置

省力と確実な搬送のために

## ■飼料搬送装置



## ■主な特徴



**排出口自動シャッター**  
自動給餌機の走行に合わせ、排出口を自動的に開閉し、餌こぼれを防止。




**防音タイプ**  
当社独自の音無型スクリューの使用により、鶏舎内でも快適に使用可能。



**立上り部**

## ■オプション

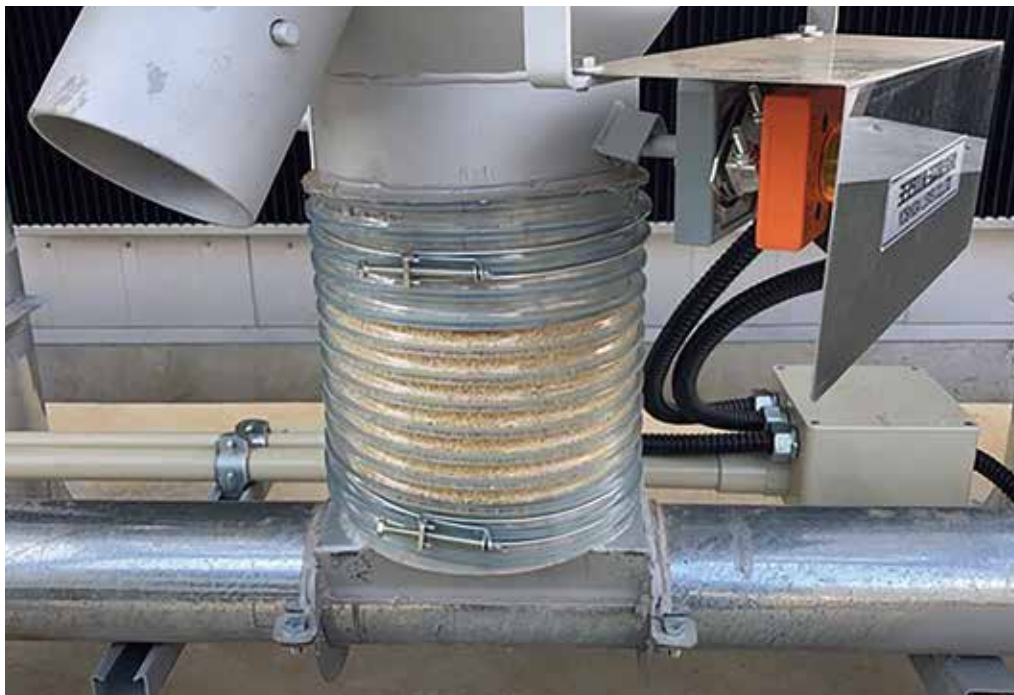

タンク自動切り換え装置



飼料添加物投入装置



飼料計量装置



ブリッジ防止装置

## ■標準仕様

型 式	搬送能力	電 源	モーター出力
S-75	20~30Kg/分	三相200V	0.4kw~1.5kw
SS-75	30~40Kg/分	三相200V	0.4kw~1.5kw
S-100	50~70Kg/分	三相200V	0.4kw~1.5kw

※仕様及び寸法につきましては改良等で予告なしに変更する場合があります。

**ヨシダエルビス株式会社**

URL <https://www.yoshida-lsys.com>

✉ [info@yoshida-lsys.com](mailto:info@yoshida-lsys.com)

### ■本社・工場

〒649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田155番地  
TEL(0738)22-2111(代) FAX(0738)22-8885

### ■東京支店

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-10  
TEL(03)3511-0033(代) FAX(03)3511-3400